


GRUPPI MARINI STANDARD



VTE
VOL-PI TECNO ENERGIA

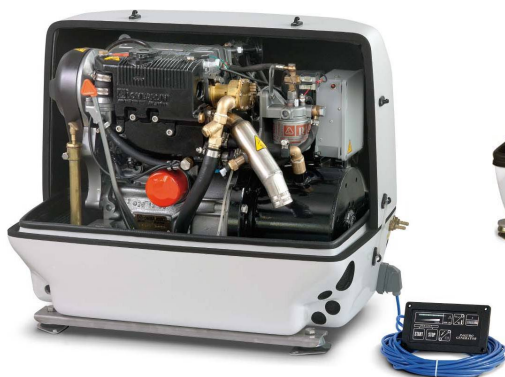

I generatori Paguro sono i più potenti nella loro classe. Utilizzano alternatori sincroni o a magneti permanenti, che generano un'elevata corrente di spunto, permettendo l'avvio di utenze che richiedono un elevato picco di energia.

Dotati di un triplo rivestimento nel guscio insonorizzante e con un sofisticato sistema anti-vibrante.

COMPLETAMENTE RAFFREDDATO AD ACQUA

Modello	Dimensioni [mm]	Peso [Kg]	# Cilindri	KVA	KW
SERIE VELOCE 3.000giri/1'					
3000	550 x 320 x 520	70	1	3	2,8
3000 COMPACT	450 x 340 x 490	60+6	1	3	2,8
4000	550 x 320 x 520	83	1	4	3,5
5000	550 x 320 x 520	83	1	5	4
6000	660 x 460 x 600	130	2	6	5
9000	720 x 460 x 620	160	2	9	8
14000	860 x 580 x 650	210	3	14	11
18000	970 x 580 x 650	230	4	18	16
SERIE LENTA 1.500giri/1'					
6500	770 x 460 x 620	170	3	6,5	6
8500	860 x 580 x 650	200	4	8,5	8
16500	1300 x 660 x 750	320	4	16,5	14

I GENERATORI SONO EQUIPAGGIATI CON:

- Capsula insonorizzante multistrato con rivestimento fonoassorbente
- Quadro di comando a distanza con 13 metri di cavo e connettore rapido
- Contatore, arresto automatico per bassa pressione olio e/o alta temperatura acqua
- Kit supporti antivibranti esterni per il fissaggio a bordo
- Siringa fissa per cambio olio e girante pompa acqua di ricambio
- Manuale con suggerimenti per il montaggio ed istruzioni di utilizzo
- Manovella di avviamento di emergenza e prefiltro combustibile per Farymann

ACCESSORI ESTERNI SU RICHIESTA PER INSTALLAZIONE A BORDO

Descrizione
Pozzetto silenziatore antisifone con silenziatore intermedio
Silenziatore intermedio aggiuntivo
Sifone terminale
Separatore terminale
Bocchettone di scarico passascafo
Tubo di scarico in gomma omologato R.I.Na. Lunghezza 3 metri
Valvola antisifone per montaggio sotto livello del mare
Presa acqua mare con valvola a sfera e filtro acqua raffreddamento
Commutatore manuale generatore/banchina per il montaggio a pannello
Commutatore automatico generatore/banchina (fina a 4 KVA)
Commutatore automatico generatore panchina (fina a 16 KVA)
Raffreddamento ad acqua dolce fino a 5 KVA
Avviamento automatico da batterie scariche, temporizzatore, termostato, ecc.
Kit presa acqua calda per il recupero calore oltre 6.0 KVA
Kit antivibrate per supporto smorzante (non fornito)
Negativo isolato per imbarcazioni metalliche fino a 5 KVA
Negativo isolato per imbarcazioni metalliche oltre 6 KVA



Team Lazio S.r.l.

via Quarto Negrone, 18 00040 Ariccia (RM)

centralino: 06 93 44 349

e-mail: info@teamlazio.net

sito web: www.teamlazio.net